

Côté

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Façade

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.

Piètement

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Piètement du module PMR⁽¹⁾ final, de même finition que le plateau.

Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm assemblé en coupe d'onglet à 45° servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés

Équerres de soutien




Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES




Décors imitation bois ou unis

COMPTOIRS




Vue de face




Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ À DROITE OU À GAUCHE




Vue de face (PMR⁽¹⁾ à droite)




Vue de dessus (PMR⁽¹⁾ à droite)

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ CENTRAL




Vue de face

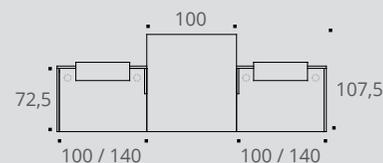


Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ANGLE 90° ET ACCUEIL BAS À DROITE OU À GAUCHE

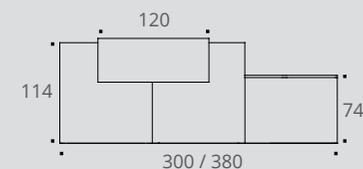

Vue de face



Vue de dessus


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement satellite en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet à 45°) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- Les plateaux et côtés sont équipés de passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.
- Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison, pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation).
- Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.




1 COMPTOIRS avec accueil bas central



	Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DZ30	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DZ31	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

1 COMPTOIRS avec accueil PMR⁽¹⁾ central



	Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DM60	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DM62	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



3 PAREMENTS

	Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
Parements satellite P 20,2 / H 47 cm	 L 60 L 120	BY253	+ 
<i>À poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour</i>		BY273	+ 

► Options

	Dim. (cm)	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
Obturbateurs	 Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Goulotte simple d'électrification métal	 P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K	—	—
Pied de soutien carré* <i>*Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés</i>	 50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G
Support écran en métal Pour écran 20 pouces maximum	 P 18 / H 22,5 / L 24	—	—	BY295G



Comment commander ? Parement satellite L 120 cm, décor **Blanc** = BY273 + 