

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- * Un corps soudés pour une rigidité optimale.
- * Des faux montants emboîtés dans le dessus et le socle et les joues
- * Des joues clipsées et vissées.
- * Des tablettes clipsées et bloquées
- * Un socle avec aérations
- * Portes indégondables avec butées anti-bruit
- * Une serrure avec 2 clefs ou 1 serrure cadenassable.
- * Une profondeur de 500mm.
- * Une homogénéité dans les différentes dimensions.

CONFORMES à LA NORME NF D 65-760 Parties 2 et 3

Certification NF Environnement Ameublement
NF Mobilier Technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- STRUCTURE :** Tôle laminée à froid épaisseur de 0.6 à 0.7 mm.
Tôles planées pour améliorer les caractéristiques et l'aspect
Soudure par points contrôlée électroniquement.
- FAUX MONTANTS :** Faux montants pliées et emboîtées maintenues par un bloqueur en polyamide
- JOUES INTERIEURES:** Joues pliées clipsées et vissées au corps pour une grande rigidité
- FINITION :** Dégraissage et phosphatation en tunnel 4 étages.
Peinture poudre EPOXY sans rejets de solvants
- PORTES :** Portes en tôle laminée à froid.
Pli caisson soudé de chaque coté pour une rigidité améliorée.
Paumelles en acier fixées par soudure par point.
Rondelle de friction en nylon sur la paumelle inférieure
Porte indégondable (en position ouverte ou fermée).
6 coloris au choix par vestiaire.
Fermeture par serrure à clé ou par serrure cadenassable

NUANCIER

1 coloris de corps : Gris perle RAL7035


6 coloris de portes : Gris perle RAL7035, Basalte = taupe, Rouge 3001, Anis, Prune, Bleu RAL5014



Perle / Perle



Perle / Basalte

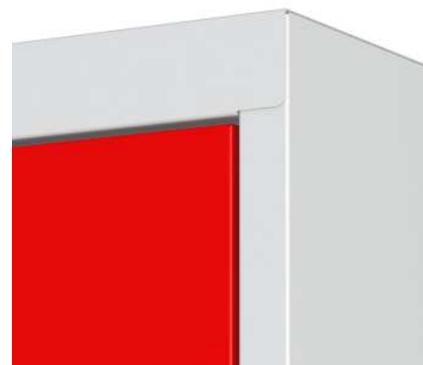

Perle / Rouge



Perle / Anis



Perle / Prune



Perle / Bleu

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

Porte-étiquette (étiquette non fournie). Miroir optionnel (fixation adhésive sur la porte), 12x8cm.
Peinture EPOXY POLYESTER.



SERRURE - MORAILLON Serrure en Zamak avec 1 clef pliante et 1 clé acier numérotées (2.000 combinaisons, montées en aléatoire). Clé passe possible.
Morillon débrillable en Zamak, **résistance à l'effraction par rotation**
Came en polyamide chargé fibre de verre, de 6mm d'épaisseur.
Plaque de propreté pour protéger la porte des chocs répétés de cadenas (possibilité de personnalisation de cette plaque pour les commandes importantes ; logo Vinco en standard) : L.57 x H.92mm.



Morillon





Serrure 2 clés




Fermeture 1 point

GEOMETRAUX DU VESTIAIRE SALE 1800x1200X 2 CASES LARGEUR 400

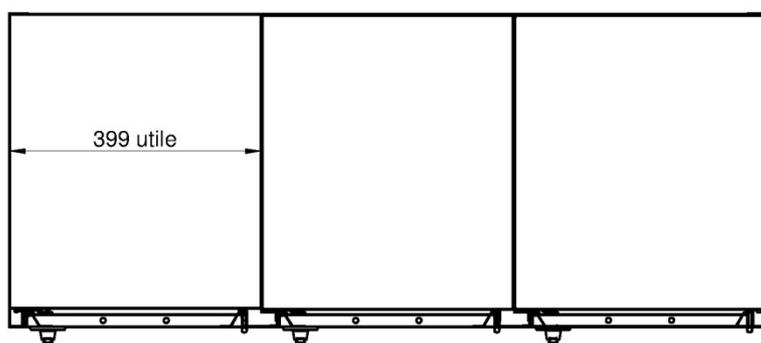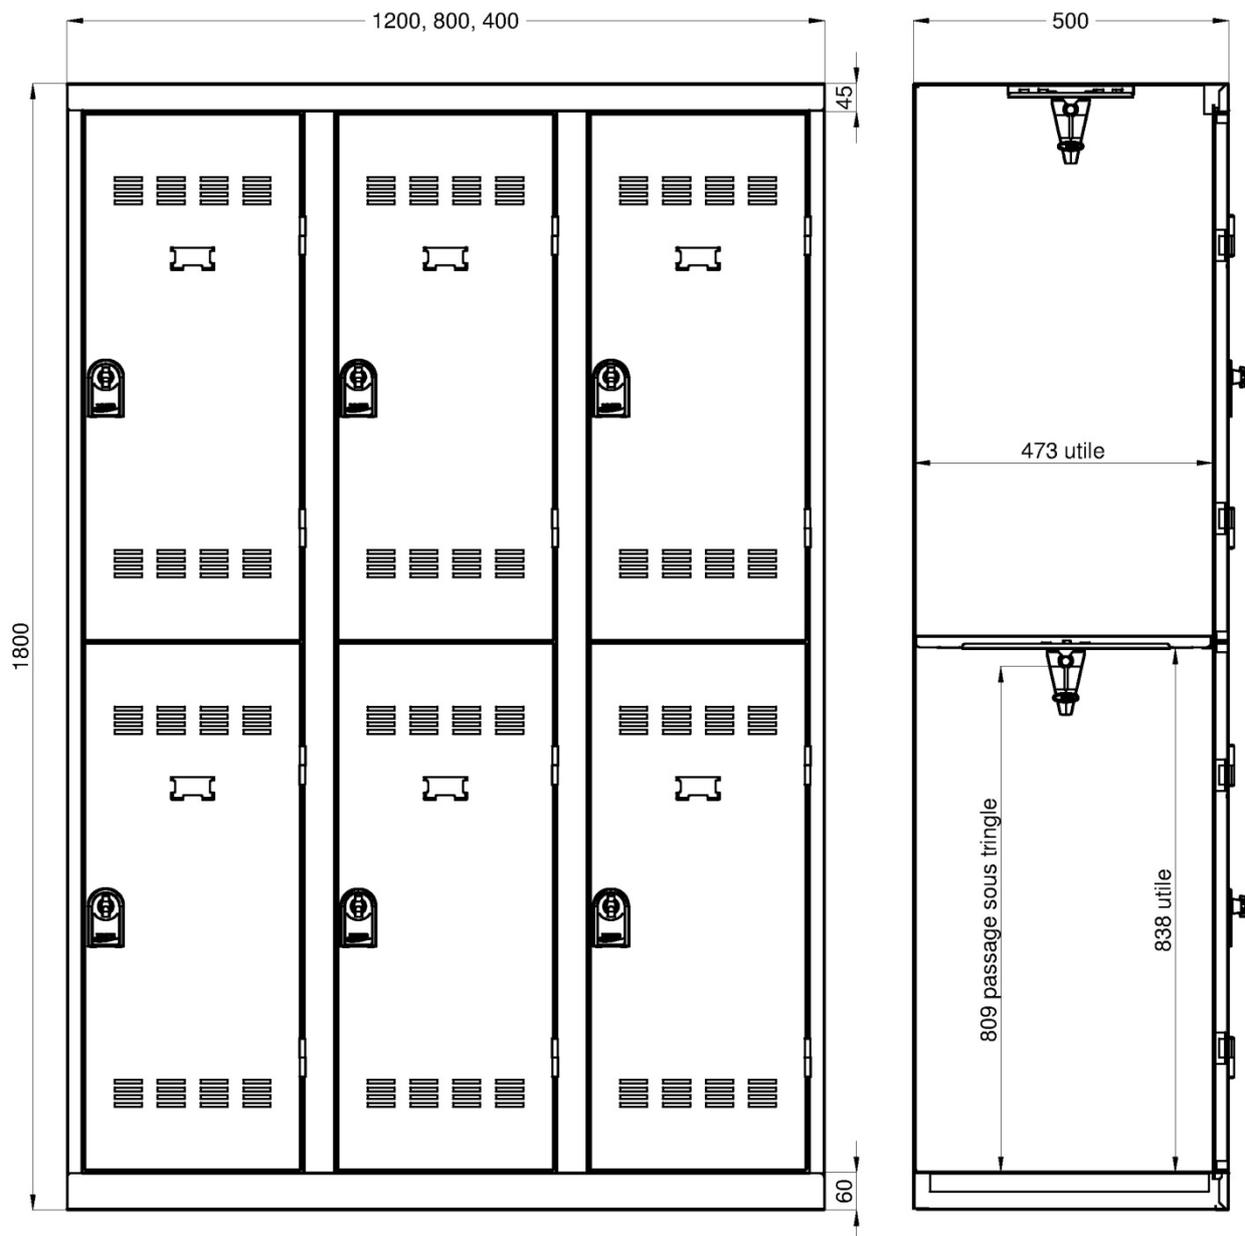

VUE ECLATE DU VESTIAIRE PROPRE 1800X600X 2 CASES

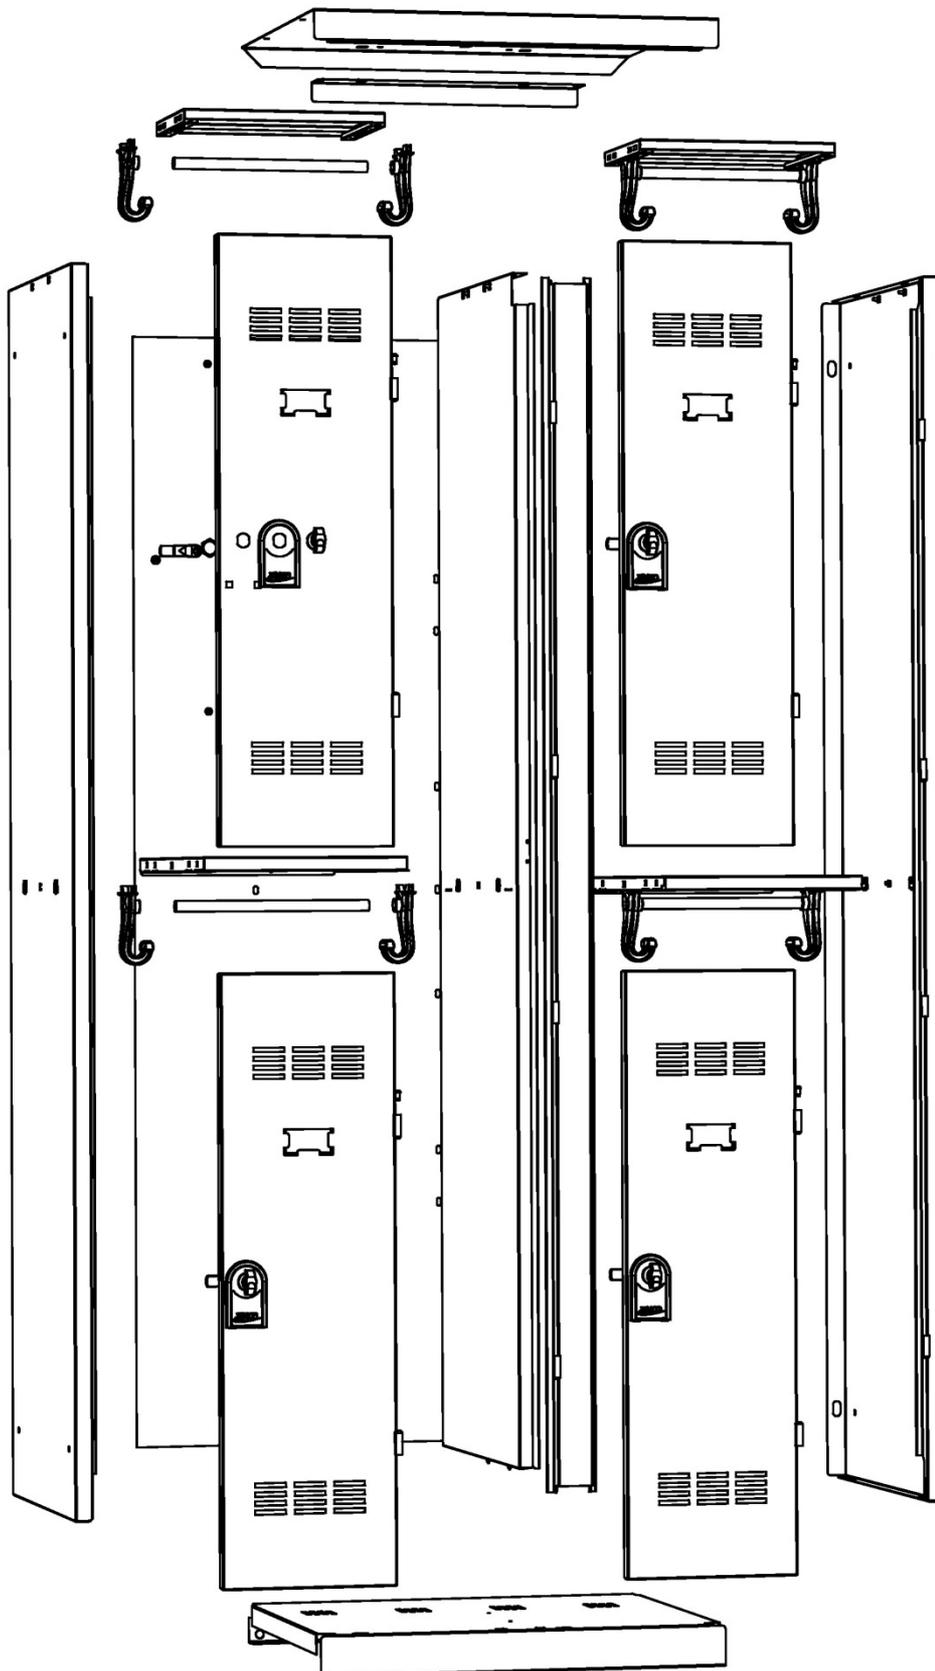

TABLETTE, TRINGLE ET PATERES

Tablette en acier avec pli de retour pour éviter les bords tranchants, charge utile sur le dessus : 30 kg.

Pour les vestiaires 2 cases, chaque case est équipée de 2 patères et d'un profilé, acier galvanisé, porte cintre de forme oblong 14x17mm.

Chaque patère fixe supporte 10 kg. L'ensemble tringle + patères supporte 30 kg et résiste donc aux charges prescrites par les normes.



Fausse tablette en partie haute



Tablette de séparation



COIFFES DE VESTIAIRE

La coiffe est réalisée en acier épaisseur 0.8mm.

La hauteur est de 153mm et l'inclinaison est de 16°

La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie).

Elle assure des conditions d'hygiène et de nettoyage optimales en évitant l'accumulation de poussières ou d'objets divers.

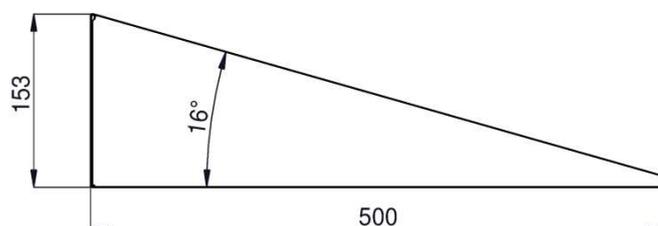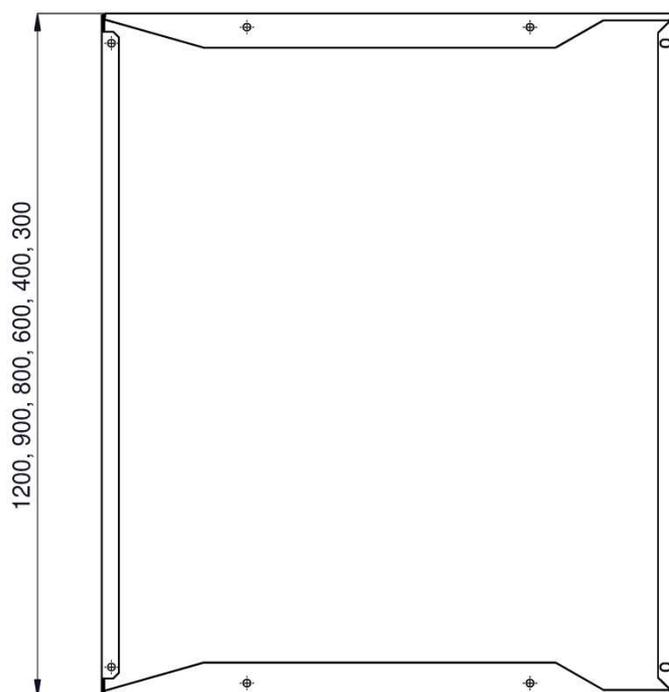

PIEDS ACIER :

Les pieds sont réalisés en acier épaisseur 1.2mm.

Ils sont munis d'un vérin de réglage en polypropylène.

La hauteur est de 108mm avec une course de réglage est de 0 à +15mm.

La fixation se fait par 4 rivets bouton en nylon+ 2 vis tôle de sécurité fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie). Il est possible de tirer le vestiaire au sol sur une courte distance avec ce mode de fixation.

Faible pression des pieds pour éviter le poinçonnement des sols.

PIEDS INOX :

Pieds réalisés en tôle inoxydable, pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire et du milieu médical.

