

Descriptif technique





Informations générales :

Garantie :

5 ans.

Composants électriques et tissus - **2 ans.**

Mélaminé - certifié :



Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³

Montage :

livrée en pièces détachées


Emballage:

carton, enveloppe en plastique perforé,


film bulle

Descriptif technique


1. **Plan de travail** - mélaminé 28 mm, chants ABS
2. **Pied bas** - mélaminé 28 mm, chants ABS
3. **Réhausse** - top stratifié HPL 28 mm + verre LACOBEL 4 mm, façade stratifié HPL 18 mm, brillant
4. **Pied haut** - mélaminé 28 mm, chants ABS
5. **Façade** - mélaminé 18 mm, chants ABS
6. **Joint décoratif** - PVC, couleur M009-aluminium semi-mate
7. **Poteau d'angle** - stratifié HPL brillant
8. **Joue de finition entre modules haut et bas** - mélaminé 18 mm, chants ABS
9. **Fixation de la réhausse** - métal peinture poudre, blanc
10. **Interrupteur**
11. **Éclairage LED** - couleur blanc froid (tirant sur le bleu)
12. **Obtimateurs** - Ø80 mm
13. **Pied de support NL41** - en métal, nécessaire pour la jonction des plateaux

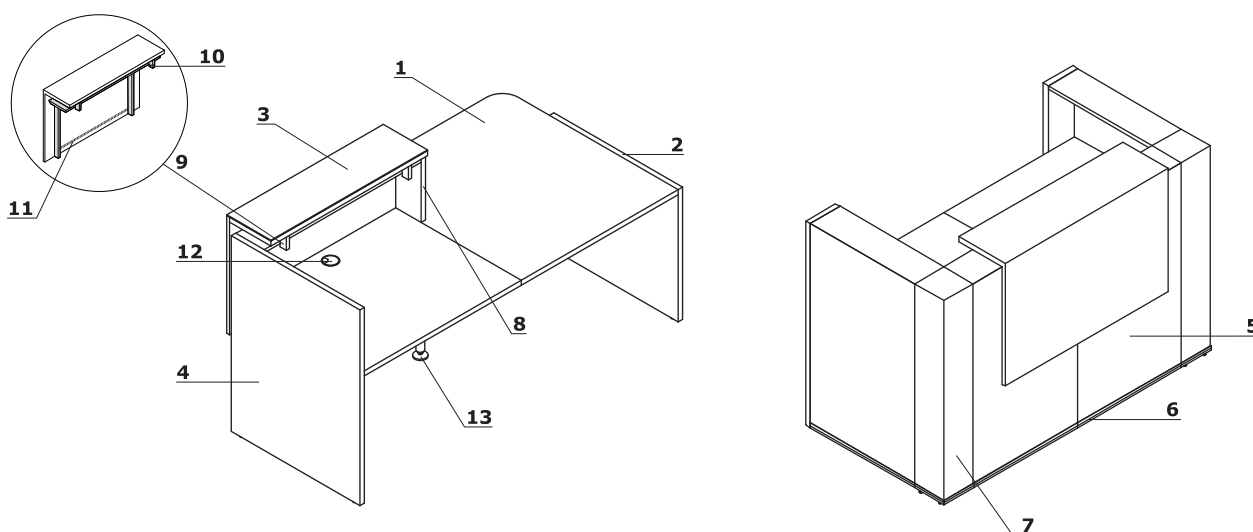

Utilisation des éléments de finition

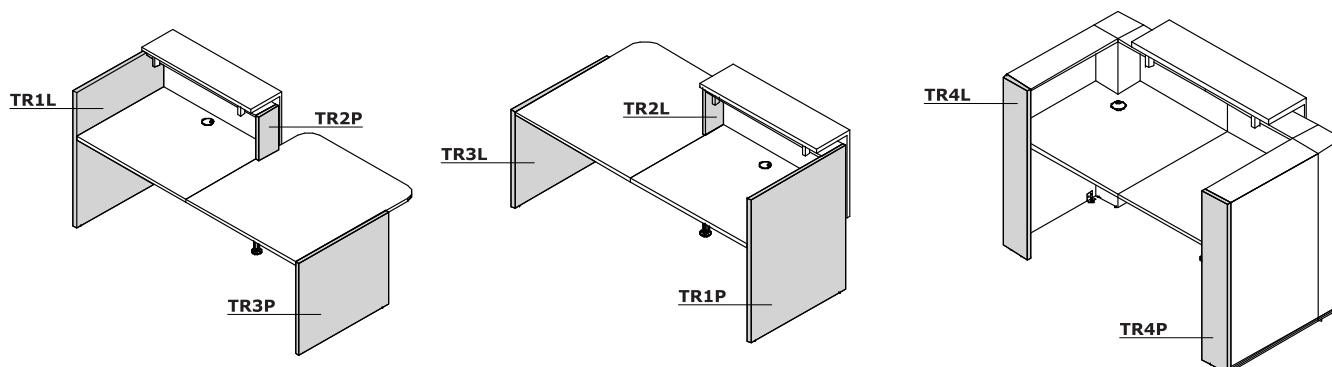

Dimensions

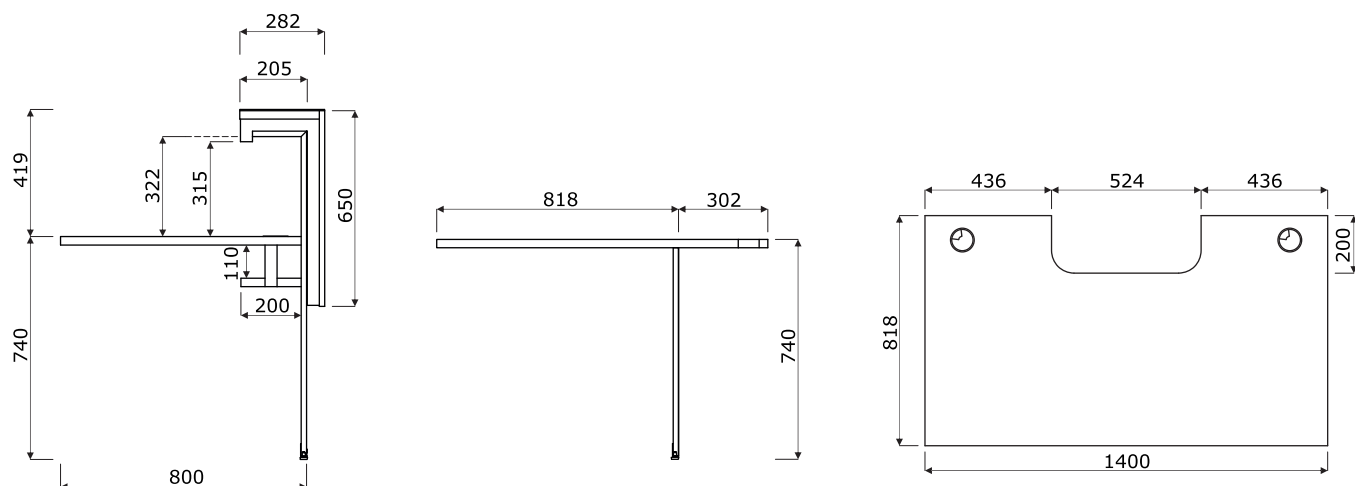

Panneau de rehausse, plateau, corps, façade, éléments de finition



31 Chêne
canadien



67 Blanc pastel



106 Noyer



Noga podpierająca



M009 Aluminium
semi-mat RAL9006



M015 Blanc
semi-mat RAL9010



M115 Noir
semi-mat RAL9005

Poteau d'angle, rehausse - HPL



73 Blanc brillant



101 Noir brillant



155 Anthracite
brillant